


P R O J E C T

POLICARBONATO




SISPANEL
sistemas de panel sandwich


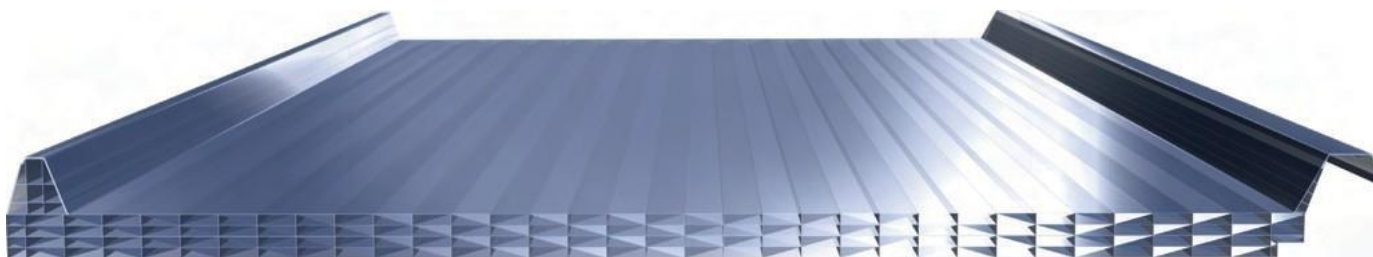


Características técnicas:

- Espesor:	30 mm
- Anchura:	~1000 ± 5 mm (útil)
- Número de celdas:	8
- Longitud bajo pedido:	máx. 13500 mm
- Color:	opalino
- Peso:	3,4 kg/m²
- Protección U.V.:	Coextrudido cara externa
- Cierre en los extremos:	Abierto o encintado (opc)
- Reacción al fuego:	B-s1, d0 (UNE-EN 13501-1)
- Transmisión luminosa:	Opalino ~32%
- Transmisión térmica:	1,28 W/m²K
- Dilatación térmica:	0,065 mm/m²K
- Temperatura de uso:	-30 / +120 °C

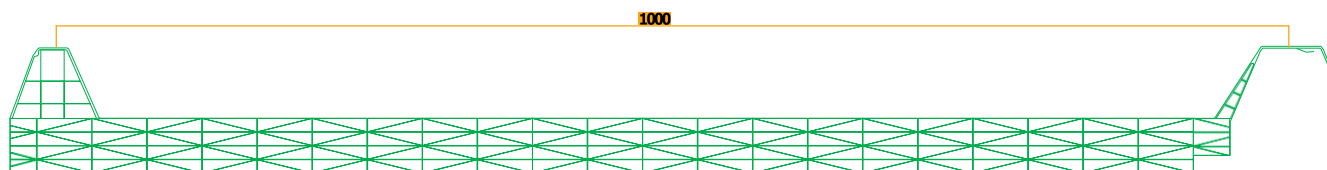

Propiedades estáticas (kg/m²)

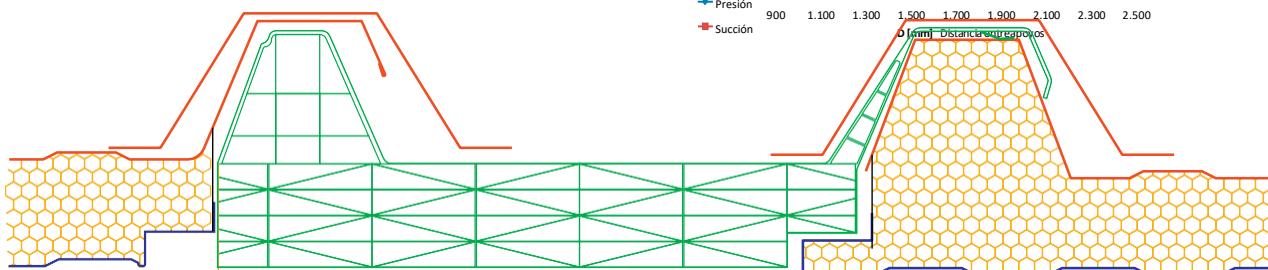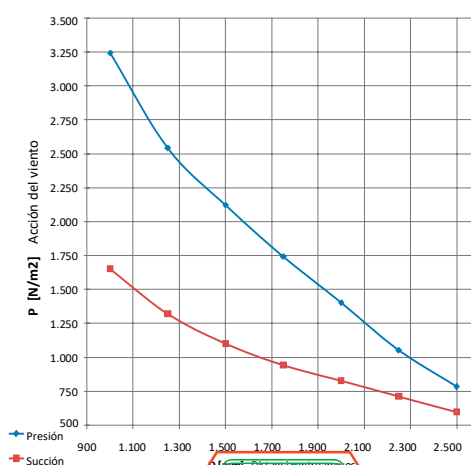


SIS POLI TAP





Características técnicas:

- Espesor:	30 mm
- Anchura:	~1000 ± 5 mm (útil)
- Número de celdas:	5
- Longitud bajo pedido:	máx. 13500 mm
- Color:	opalino
- Peso:	0,34 kg/m ²
- Protección U.V.:	coextrudido cara externa
- Cierre en los extremos:	abierto o encintado (opc)
- Reacción al fuego:	B-s1, d0 (UNE-EN 13501-1)
- Transmisión luminosa:	Opalino ~32%
- Transmisión térmica:	1,28 W/m ² K
- Dilatación térmica:	0,065 mm/m ² K
- Temperatura de uso:	-30 / +120 °C

1000

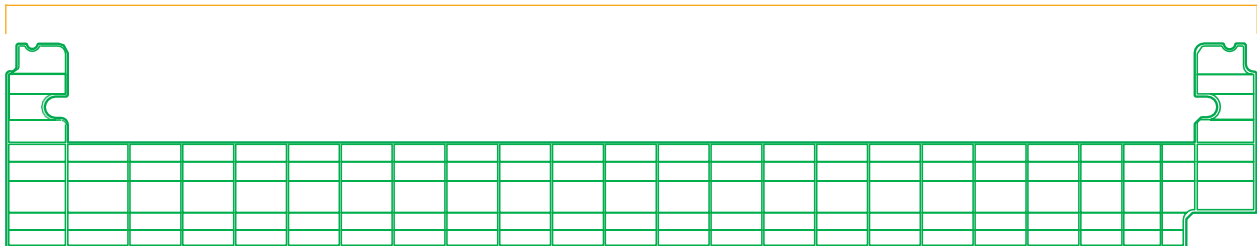

Propiedades estáticas (kg/m²)

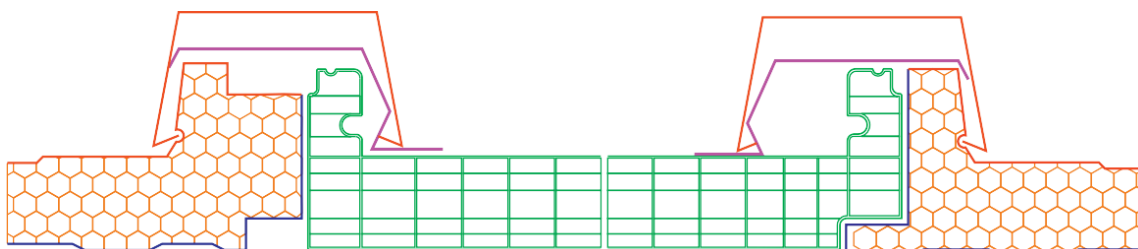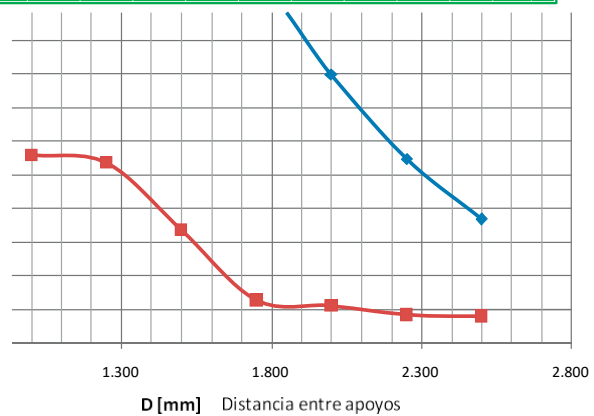



SISPANEL
sistemas de panel sandwich

**Polígono Industrial "La Charluca" parcela G-2-3 fase 3 50300, Calatayud
(Zaragoza)**

T.: +34 687 899 372

www.sispanel.es – comercial@sispanel.es