


P R O J E C T

CHAPA TEJA




SISPANEL
sistemas de panel sandwich


Ficha Técnica

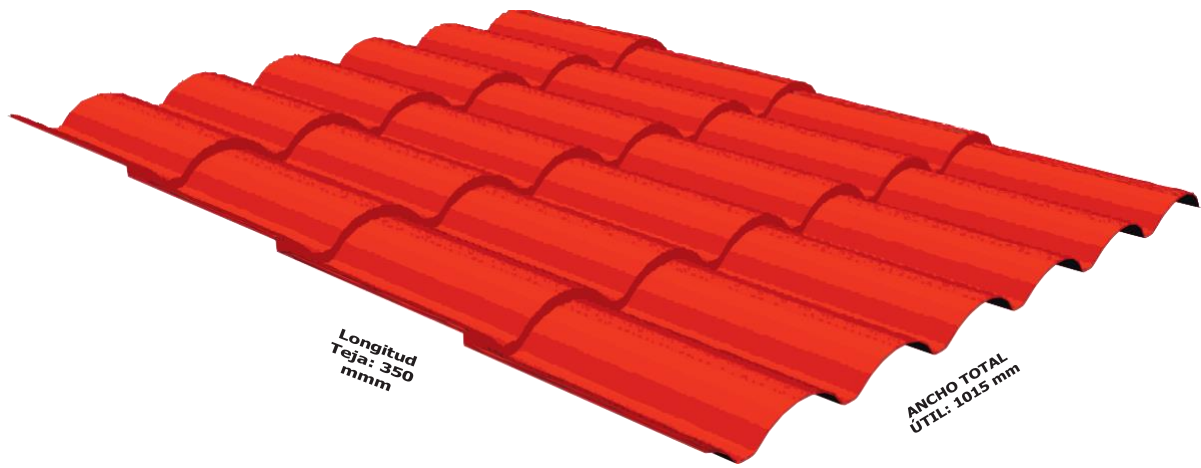

Cotas

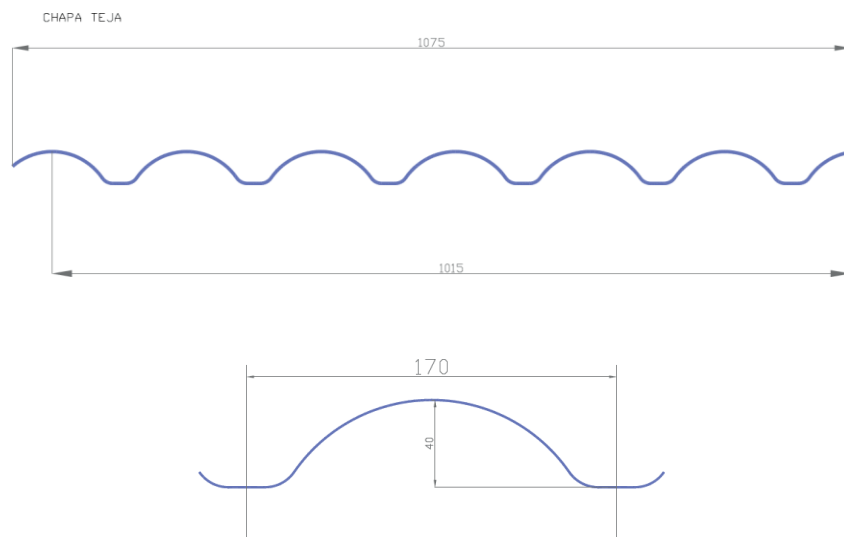

Comparativa Panel AIS COPPO: No Compatible

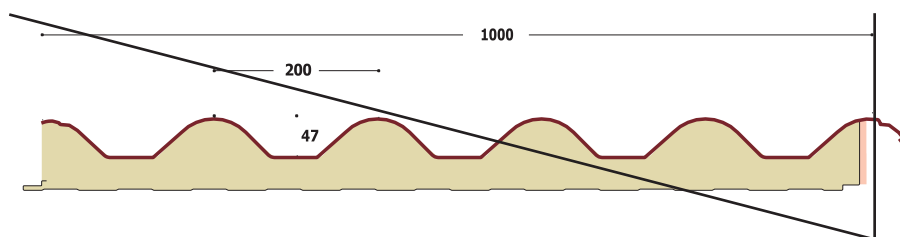

Diferencias

- Número de tejas: 6 en panel, 7 en chapas
- Paso tejas, 200mm en panel, 170mm en chapas
- Ancho útil: 1.000mm en panel, 1.015mm en chapas

Soportes

- Acero galvanizado y prelacado silicona poliéster
- Colores 8004, Albero Envejecido

Espesores de chapa

De 0,42 a 0,60 mm.

Tolerancia dimensional

- Longitud: ± 5 mm
- Módulo: ± 2 mm
- Rectangularidad/Escuadra: $\pm 0,6\%$ ancho nominal



Longitud de chapa Teja:

Teja cumbre: 100mm

Tejas intermedias: 350mm

Tejas inferior: 170mm

Longitud Cálculo: $100 + N \times 350 + 170$ (mm)
(N; nº tejas intermedias)

CARGA ENTRE EJES: ACERO

Espesor mm	Peso Kg/m ²	Distancia máxima 2 apoyos (mm.)				
		1.050	1.400	1.750	2.100	2.450
		Carga Max. uniforme kg/m ² con flecha $\leq 1/200$				
0,45	4,42	150	105	50	-	-

RAL 8004

Albero Envejecido



Longitudes: 2.150 hasta 10.500 mm.
Módulo (Ancho útil): 1.015 mm



AFITI
LICOF Centro de Ensayos e
Investigación del Fuego

SISPANEL
sistemas de panel sandwich

**Polígono Industrial "La Charluca" parcela G-2-3 fase 3 50300,
Calatayud (Zaragoza)**

T.: +34 687 899 372

www.sispanel.es – comercial@sispanel.es